



Zugfeder



Kunde:		
Drahtdurchmesser [d]	in [mm]	
Außendurchmesser [De]	in [mm]	
ungespannte Länge [Lo]	in [mm]	
Anzahl Windungen [n]		
Länge Federkörper [Lk]	in [mm]	
Vorspannung [Fv]	in [N]	
Ösenöffnung [m]	in [mm]	
Federrate [c]	in [N/mm]	
Federweg [L1]	in [mm]	
Kraft bei L1 [F1]	in [N]	
Stückzahl:		

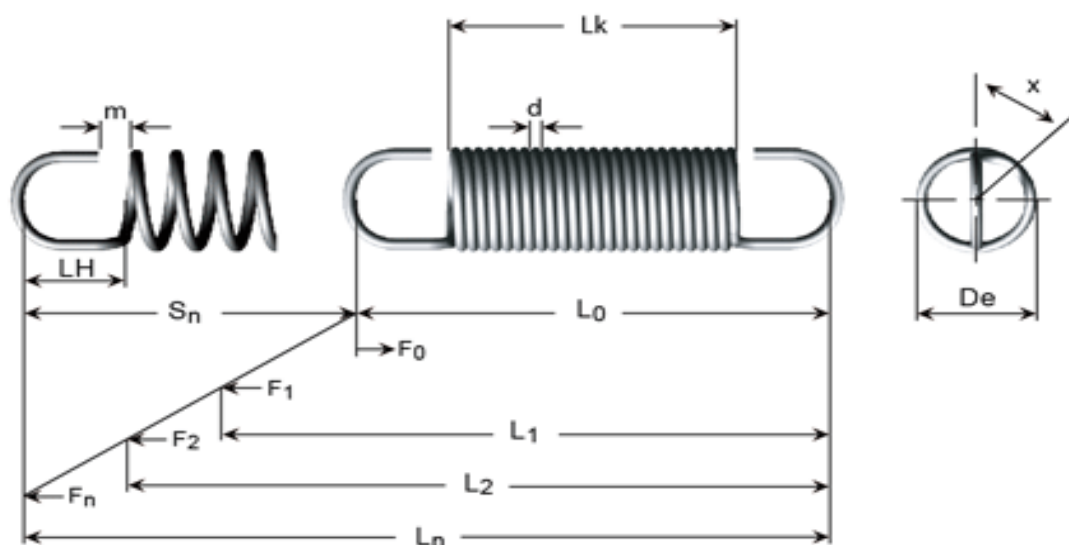

Werkstoff:	
	Federstahl EN 10270-1 SH
	vorverzinkter Federstahl
	nachträgl. galvanisch verzinkt
	Edelstahl 1.4310
	andere ()
Ösenform:	
	½ deutsche Öse [a]
	1 ganze deutsche Öse [b]
	Hakenöse [c]
	englische Öse [d]
	andere ()
Ösenstellung:	[Grad]

